

## Соединители профиля FUF ОС и PFUF ОС



Применение соединителя профиля при сборке монтажной сетки



Продольное соединение монтажных шин

4

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Соединитель профиля применяется для соединения монтажных шин


### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соединитель FUF ОС в сочетании с гайкой FCN Clix P обеспечивает простой и быстрый монтаж
- Соединитель PFUF ОС в сочетании с элементом для сквозного монтажа PFCN снижает трудоемкость монтажа


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал FUF ОС:** сталь S235 JR (материал № 1.0037) по DIN EN 10025
- **Покрытие FUF ОС:** электроцинкование, мин. 5 мкм
- **Материал PFUF ОС:** Сталь DD11 (материал № 1.0332) по DIN EN 10111
- **Покрытие PFUF ОС:** электроцинкование по DIN 50979, мин. 8 мкм


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FUF OS 41

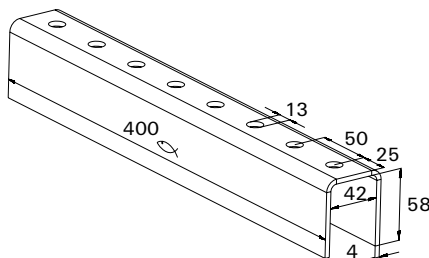

FUF OS 62



PFUF OS

Тип	Артикул	Длина	Количество в упаковке
		l [мм]	[шт.]
FUF OS 41	504517	200	20
FUF OS 62	504518	400	10
PFUF OS	533743	194	6