


BIS Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

для стальных труб 10 - 225 мм

M8/10

(B 05 04)

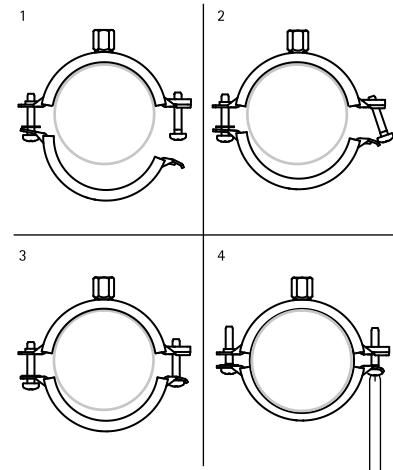

Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком
- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	h (мм)	b x s (мм)	Fa,z (N)	Уп.min
300 8 014	10 - 14	1/4	8	M8/10	52	26	20 x 1,25	1 200	50
300 8 019	15 - 19	3/8	10	M8/10	59	29	20 x 1,25	1 200	50
300 8 023	20 - 23	1/2	15	M8/10	63	31	20 x 1,25	1 200	50
300 8 028	25 - 28	3/4	20	M8/10	68	33	20 x 1,25	1 200	50
300 8 035	31 - 35	1	25	M8/10	74	36	20 x 1,25	1 200	50
300 8 039	36 - 39	-	-	M8/10	80	40	20 x 1,25	1 200	50
300 8 045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	84	41	20 x 1,25	1 200	50
300 8 052	48 - 52	1 1/2	40	M8/10	91	45	20 x 1,25	1 200	50
300 8 058	54 - 58	-	-	M8/10	97	48	20 x 1,25	1 200	50
300 8 064	60 - 64	2	50	M8/10	104	51	20 x 1,25	1 200	50
300 8 070	66 - 70	-	-	M8/10	110	54	20 x 1,25	1 200	50
300 8 079	75 - 79	2 1/2	65	M8/10	118	58	20 x 1,50	1 300	50
300 8 083	80 - 83	-	-	M8/10	125	62	20 x 1,50	1 300	50
300 8 091	88 - 91	3	80	M8/10	133	66	23 x 2,00	1 800	50
300 8 105	100 - 105	-	-	M8/10	147	73	23 x 2,00	1 800	50
300 8 115	108 - 115	4	100	M8/10	155	77	23 x 2,00	1 800	25
300 8 130	125 - 130	-	-	M8/10	172	85	23 x 2,00	1 800	25
300 8 140	133 - 140	5	125	M8/10	180	89	23 x 2,00	1 800	25
300 8 160	152 - 160	-	-	M8/10	201	100	23 x 2,00	1 800	25
300 8 169	165 - 169	6	150	M8/10	217	107	25 x 2,50	3 600	25
300 8 180	176 - 180	-	-	M8/10	229	113	25 x 2,50	3 600	15
300 8 200	192 - 200	-	-	M8/10	248	123	25 x 2,50	3 600	15
300 8 210	205 - 210	-	-	M8/10	261	129	25 x 2,50	3 600	15
300 8 225	219 - 225	8	200	M8/10	275	136	25 x 2,50	3 600	15

