


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Стеновая ремонтная связка **VBS-M**

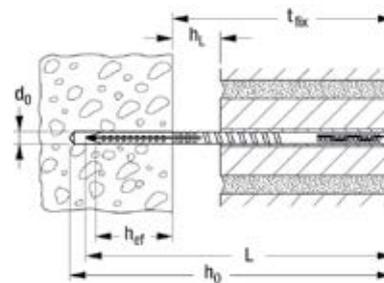

Марка	Оцинкованная сталь Артикул	Нержавеющая сталь Артикул	Макс. расстояние между несущим основанием и облицовочной кладкой при толщине кладки 115 мм,		Толщина фасадной кирпичной кладки + воздушный зазор t_{fix} [мм]	Диаметр бура d_0 [мм]	Глубина просверливаемого отверстия h_0 [мм]	Эффективная глубина анкеровки h_{ef} [мм]	Длина анкера l [мм]	Кол-во в упаковке [шт]
			монтаж заподлицо [мм]	монтаж с заглублением на 20 мм [мм]						
VBS-M 8 x 120	514243	—	20*	—	70	8	140	50	120	100
VBS-M 8 x 120	—	514236	20	—	70	8	140	50	120	100
VBS-M 8 x 185	514244	514237	20	40	135	8	205	50	185	100
VBS-M 8 x 205	514245	—	40	40	155	8	225	50	205	100
VBS-M 8 x 205	—	514238	40	60	155	8	225	50	205	100
VBS-M 8 x 225	514246	—	60	80	175	8	245	50	225	100
VBS-M 8 x 225	—	514239	40	60	175	8	245	50	225	100
VBS-M 8 x 245	514247	—	60	100	195	8	265	50	245	100
VBS-M 8 x 245	—	514240	80	100	195	8	265	50	245	100
VBS-M 8 x 265	514248	—	100	120	215	8	285	50	265	100
VBS-M 8 x 265	—	514241	100	100	215	8	285	50	265	100
VBS-M 8 x 285	514249	—	100	140	235	8	305	50	285	100
VBS-M 8 x 285	—	514242	120	140	235	8	305	50	285	100

* Макс. толщина слоя состава 20 мм в случае экономичной облицовки толщиной 50 мм.

В случае установки анкера с заглублением глубина просверленного отверстия должна быть подобрана соответствующим образом.

4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / СВЕРЛА



SDS Plus IV 8/100/400



Сверло по кирпичу 8/100/400



Ударный бур SDS Plus II Pointer 8/400/460

Марка	Артикул	Description	Кол-во в упаковке [шт]
SDS PLUS IV 8/100/400	517689	Сверло fischer Quattric SDS PLUS и короткой спиральной частью для сверления в бетоне	1
Сверло по кирпичу 8/100/400	517690	Сверло по кирпичу fischer SDS PLUS и короткой спиральной частью, специально заточенное, для вращательного сверления в пустотелом кирпиче и горизонтальных швах кладки	1
Ударный бур SDS Plus II Pointer 8/400/460	503936	Ударный бур fischer для сверления в бетоне и кирпичной облицовке	1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / БИТЫ



FPB TX 15/5 удлиненная



Бита под шлиц TX

Марка	Артикул	Описание	Кол-во в упаковке [шт]
FPB TX 15/5 удлиненная	517693	профессиональная удлиненная бита fischer 50 мм, для глубокой установки в кладке и в горизонтальных швах	5
FPB TX25/10	507728	профессиональная бита fischer	10