


Болт шестигранный DIN 933 A4 полная резьба

Болт шестигранный нержавеющей с полной метрической резьбой используется для соединения деталей и крепежных узлов в машиностроительной, пищевой, фармацевтической отрасли и приборостроении. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие и фиксируются шайбами и гайками. Способен выдерживать статические и динамические нагрузки. Подходит для работ совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами.

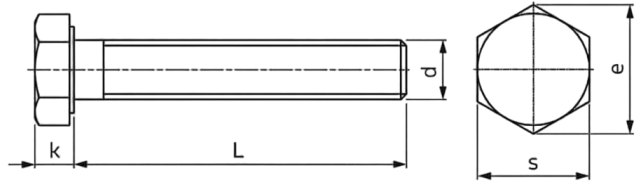


Материал: нерж. сталь A4

Материал основания: металл, дерево, пластик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Шаг резьбы, мм	Высота головки (k), мм	Размер под ключ (S)	Диаметр опис. окружн. (e), мм
M10	22	1.5	6.4	17	18.9
	25	1.5	6.4	17	18.9
	30	1.5	6.4	17	18.9
	35	1.5	6.4	17	18.9
	40	1.5	6.4	17	18.9
	45	1.5	6.4	17	18.9
	50	1.5	6.4	17	18.9
	55	1.5	6.4	17	18.9
	60	1.5	6.4	17	18.9
	65	1.5	6.4	17	18.9
	70	1.5	6.4	17	18.9
	75	1.5	6.4	17	18.9
	80	1.5	6.4	17	18.9
	85	1.5	6.4	17	18.9
	90	1.5	6.4	17	18.9
	100	1.5	6.4	17	18.9
	110	1.5	6.4	17	18.9
	120	1.5	6.4	17	18.9
	130	1.5	6.4	17	18.9
	140	1.5	6.4	17	18.9
150	1.5	6.4	17	18.9	
180	1.5	6.4	17	18.9	
200	1.5	6.4	17	18.9	
M12	16	1.75	7.5	19	21.1
	20	1.75	7.5	19	21.1
	25	1.75	7.5	19	21.1
	30	1.75	7.5	19	21.1
	35	1.75	7.5	19	21.1
	40	1.75	7.5	19	21.1
	45	1.75	7.5	19	21.1
	50	1.75	7.5	19	21.1
	55	1.75	7.5	19	21.1
	60	1.75	7.5	19	21.1
	65	1.75	7.5	19	21.1


Болт шестигранный DIN 933 A4 полная резьба

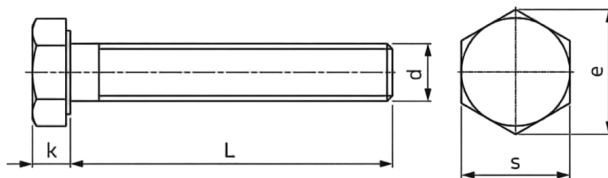

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Шаг резьбы, мм	Высота головки (k), мм	Размер под ключ (S)	Диаметр опис. окружн. (e), мм
M12	70	1.75	7.5	19	21.1
	75	1.75	7.5	19	21.1
	80	1.75	7.5	19	21.1
	90	1.75	7.5	19	21.1
	100	1.75	7.5	19	21.1
	110	1.75	7.5	19	21.1
	120	1.75	7.5	19	21.1
	130	1.75	7.5	19	21.1
	140	1.75	7.5	19	21.1
	150	1.75	7.5	19	21.1
	160	1.75	7.5	19	21.1
	170	1.75	7.5	19	21.1
	180	1.75	7.5	19	21.1
	200	1.75	7.5	7.5	19
M14	20	2	8.8	22	24.49
	25	2	8.8	22	24.49
	30	2	8.8	22	24.49
	35	2	8.8	22	24.49
	40	2	8.8	22	24.49
	45	2	8.8	22	24.49
	50	2	8.8	22	24.49
	55	2	8.8	22	24.49
	60	2	8.8	22	24.49
	65	2	8.8	22	24.49
	70	2	8.8	22	24.49
	75	2	8.8	22	24.49
	80	2	8.8	22	24.49
	90	2	8.8	22	24.49
	100	2	8.8	22	24.49
	110	2	8.8	22	24.49
	120	2	8.8	22	24.49
	130	2	8.8	22	24.49
140	2	8.8	22	24.49	
150	2	8.8	8.8	22	24.49

Болт шестигранный DIN 933 A4 полная резьба

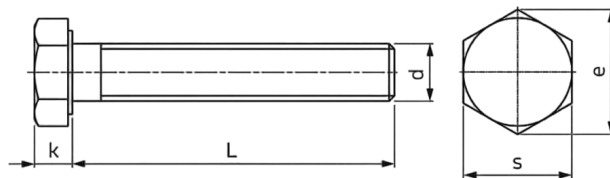

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Шаг резьбы, мм	Высота головки (k), мм	Размер под ключ (S)	Диаметр опис. окружн. (e), мм
M16	20	2	10	24	26.75
	25	2	10	24	26.75
	30	2	10	24	26.75
	35	2	10	24	26.75
	40	2	10	24	26.75
	45	2	10	24	26.75
	50	2	10	24	26.75
	55	2	10	24	26.75
	60	2	10	24	26.75
	65	2	10	24	26.75
	70	2	10	24	26.75
	75	2	10	24	26.75
	80	2	10	24	26.75
	85	2	10	24	26.75
	90	2	10	24	26.75
	100	2	10	24	26.75
	110	2	10	24	26.75
	120	2	10	24	26.75
	130	2	10	24	26.75
	140	2	10	24	26.75
150	2	10	24	26.75	
160	2	10	24	26.75	
180	2	10	24	26.75	
200	2	10	10	24	26.75