

Хомут RCWR для надежного крепления на перекрытиях с допуском UL



Крепление трубопровода, проходящего через перекрытие

ДОПУСКИ



ПРИМЕНЕНИЕ

- Надежное крепление вертикальных трубопроводов
- Для использования внутри сухих помещений


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для всех типов труб
- Подходит для труб диаметром от 1/2" до 8"
- Простой монтаж с использованием с шестигранных болтов и гаек
- Надежное крепление благодаря UL сертификату


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** сталь Q235B
- **Покрывтие:** электроцинкование мин.5 мкм

ПОРЯДОК МОНТАЖА

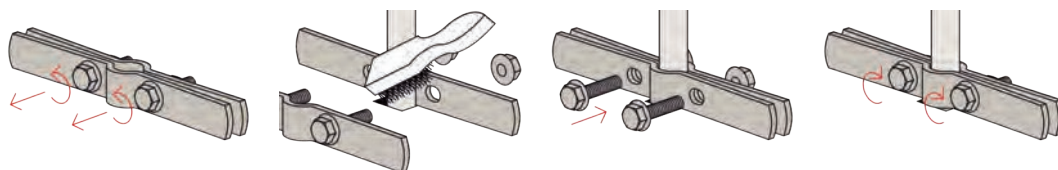

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

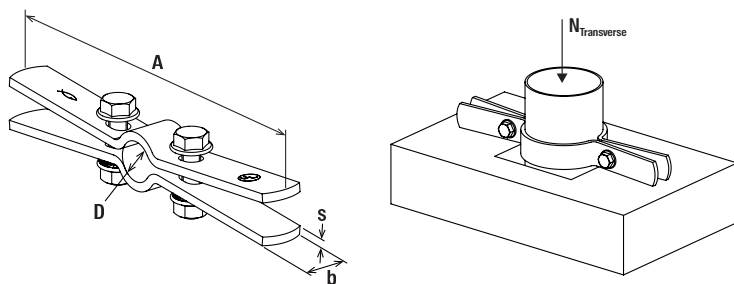

Тип	Артикул	Сертификат UL	Диаметр трубы D [мм]	Ширина A A [мм]	Ширина x толщина b x s [мм]	Максимальная рекомендуемая растягивающая нагрузка N _{transverse} [кН]	Момент затяжки [Нм]	Кол-во в упаковке [шт.]
RCWR 1/2"	516673	X	22	215	25 x 5,0	3.30	25	35
RCWR 3/4"	516674	X	28	229	25 x 5,0	3.30	25	30
RCWR 1"	516675	X	34	230	25 x 5,0	3.30	25	25
RCWR 1 1/4"	516676	X	43	241	25 x 5,0	3.30	25	25
RCWR 1 1/2"	516677	X	49	251	25 x 3,0	3.30	25	25
RCWR 2"	516678	X	62	262	30 x 5,0	3.30	25	25
RCWR 2 1/2"	532380	X	75	281	30 x 5,0	3.70	25	25
RCWR 3"	516679	X	91	299	30 x 5,0	4.60	25	20
RCWR 4"	516680	X	116	329	38 x 6,0	6.60	60	12
RCWR 5"	516681	X	144	362	38 x 6,0	8.90	60	12
RCWR 5"	516682	X	171	394	50 x 6,0	11.50	60	8
RCWR 8"	516683	X	223	464	50 x 9,5	18.00	100	4