Анкер-клин потолочный АК забивной желтый цинк

Анкер-клин для быстрого сквозного монтажа подвесных конструкций к бетону, натуральному камню, полнотелому кирпичу. Фиксация происходит при забивании молотком распорного клина. Используется для крепления: подвесных потолков, металлических профилей, перфорированных лент, трубных хомутов, деревянных реек, листового металла, вентиляционных линий, знаков.

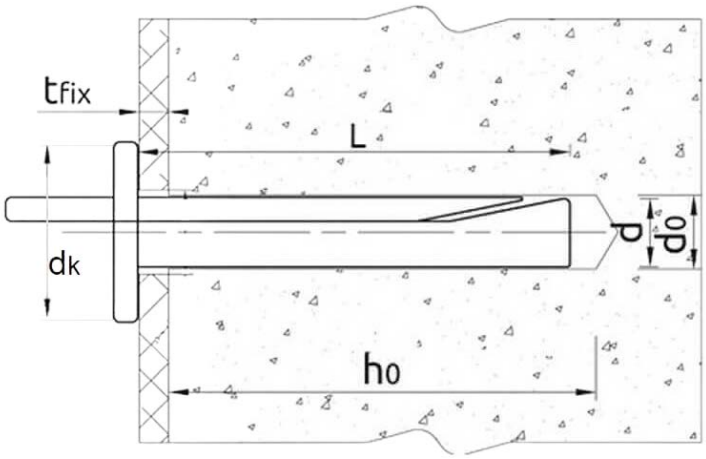

Материал: желтый цинк

Материал основания: бетон, камень, кирпич

МОНТАЖ

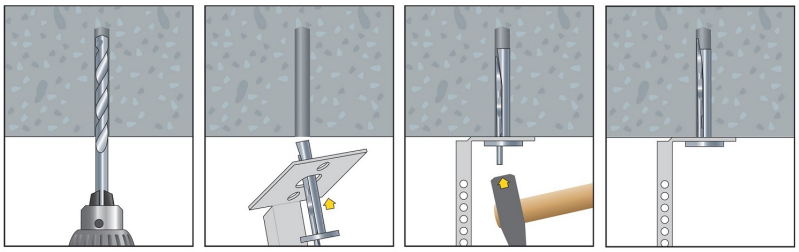

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер	Диаметр отверстия (d0), мм	Длина (L), мм	Полезная длина (tfix), мм	Диаметр головки (dk), мм	Мин. глубина сверления (h0), мм
6x40 мм	6	40	5	15	45
6x60 мм	6	60	8	15	65
6x65 мм	6	65	20	15	70
6x80 мм	6	80	30	15	85