


Анкер потолочный с ушком АРУ желтый цинк


Анкер с плоским ушком для потолочного монтажа подвесных конструкций в плитах перекрытия, монолитном бетоне, плотном камне. Фиксация происходит за счет распора при вытягивании анкера. Чем выше прилагаемая нагрузка на вырыв, тем сильнее расклинивается втулка и тем надежнее фиксация. С его помощью можно повесить люстры, цепи, тросы, коммуникации, предметы декора и элементы подвесных потолков.

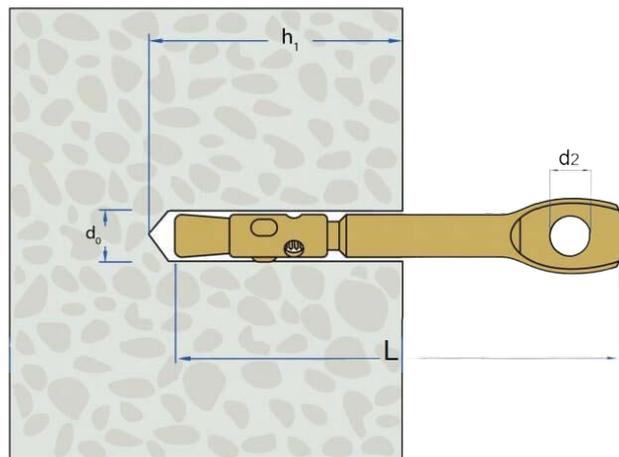

Материал: желтый цинк

Материал основания: бетон, камень

МОНТАЖ

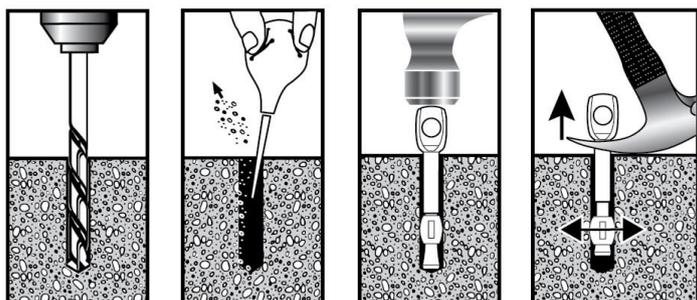

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер	Диаметр отверстия (d0), мм	Длина (L), мм	Диаметр ушка (d2), мм	Мин. глубина сверления (h1), мм	Мин. вырывающая сила, кН
6x60 мм	6	60	6.3	35	6
6x65 мм	6	65	6.3	40	6