


Саморез с цилиндрической головкой Art. 9051 A2 C под шестигранник

Саморез ART. 9051 (DIN 912) с заостренным концом (форма С) и цилиндрической головкой с внутренним шестигранником применяется для соединения тонколистовой стали и алюминия в сантехнических и отопительных установках. Его также используют для крепления неметаллических материалов (фанера, пластмасса, оргалит) к основе из металла.

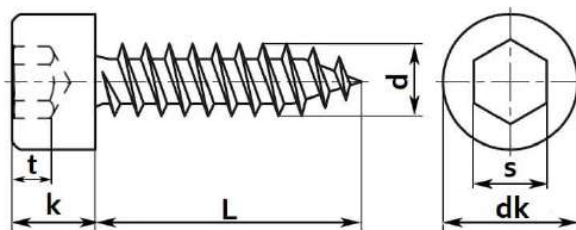


Материал: нержавеющая сталь A2

Материал основания: листовой металл, алюминий, пластик, фанера, оргалит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Диаметр (d), мм | Длина (L), мм | Диаметр головки (dk), мм | Высота головки (k), мм | Глубина шлица (t), мм | Размер под ключ (S) | Предел прочности на разрыв |
|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 4.8 | 9.5 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 13 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 16 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 19 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 22 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 25 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 30 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 32 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 35 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 38 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 40 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 42 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 45 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 50 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 55 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 60 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 65 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| | 70 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 |
| 75 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 | |
| 80 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 | |
| 90 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 | |
| 100 | 8.5 | 5 | 2.92 | 4 | 50 | |
| 5.5 | 13 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 16 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 19 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 22 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 25 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 30 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 32 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 35 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 38 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 40 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 42 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 45 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 50 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 55 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 60 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| 65 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 | |
| 70 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 | |
| 75 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 | |

Саморез с цилиндрической головкой Art. 9051 A2 C под шестигранник

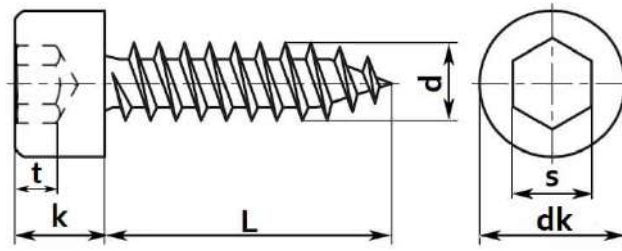

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Диаметр (d), мм | Длина (L), мм | Диаметр головки (dk), мм | Высота головки (k), мм | Глубина шлица (t), мм | Размер под ключ (S) | Предел прочности на разрыв |
|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 5.5 | 80 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 90 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 100 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| 6.3 | 13 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 16 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 19 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 22 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 25 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 30 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 32 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 35 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 38 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 40 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 42 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 45 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 50 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 55 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 60 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 65 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| | 70 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 |
| 75 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 | |
| 80 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 | |
| 90 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 | |
| 100 | 10 | 6 | 3.4 | 5 | 50 | |