


# Саморез потайной DIN 7982 A2 с острым концом шлиц PH

Саморез с потайной головкой DIN 7982 применяется для закреплении различных элементов – листового металла, пластика, дерева в производственных и промышленных областях. Шуруп допускается использовать в металле без предварительного засверливания толщиной до 0.7 мм, при монтаже в бетон и кирпич используются совместно с дюбелями.

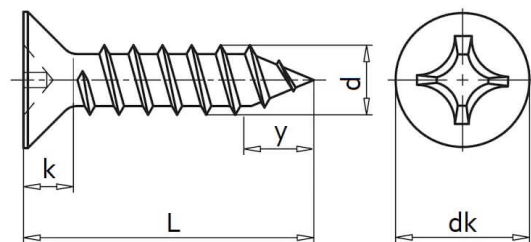

**Материал:** нержавеющая сталь A2


**Шлиц:** Phillips (PH)

**Материал основания:** листовый металл, пластик, дерево

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр (d), мм	Длина (L), мм	Диаметр головки (dk), мм	Высота головки (k), мм	Длина кончика (y), мм	Размер шлица
4.8	9.5	9.5	3	4.3	PH2
	13	9.5	3	4.3	PH2
	16	9.5	3	4.3	PH2
	19	9.5	3	4.3	PH2
	22	9.5	3	4.3	PH2
	25	9.5	3	4.3	PH2
	32	9.5	3	4.3	PH2
	35	9.5	3	4.3	PH2
	38	9.5	3	4.3	PH2
	45	9.5	3	4.3	PH2
	50	9.5	3	4.3	PH2
	55	9.5	3	4.3	PH2
	60	9.5	3	4.3	PH2
	70	9.5	3	4.3	PH2
	80	9.5	3	4.3	PH2
	90	9.5	3	4.3	PH2
100	9.5	3	4.3	PH2	
110	9.5	3	4.3	PH2	
120	9.5	3	4.3	PH2	
5.5	13	10.8	3.4	5	PH3
	16	10.8	3.4	5	PH3
	19	10.8	3.4	5	PH3
	22	10.8	3.4	5	PH3
	25	10.8	3.4	5	PH3
	32	10.8	3.4	5	PH3
	38	10.8	3.4	5	PH3
	42	10.8	3.4	5	PH3
	45	10.8	3.4	5	PH3
	50	10.8	3.4	5	PH3
	55	10.8	3.4	5	PH3
	60	10.8	3.4	5	PH3
	70	10.8	3.4	5	PH3
	80	10.8	3.4	5	PH3
	90	10.8	3.4	5	PH3
	100	10.8	3.4	5	PH3
120	10.8	3.4	5	PH3	
6.3	13	12.4	3.8	6	PH3
	16	12.4	3.8	6	PH3
	19	12.4	3.8	6	PH3

# Саморез потайной DIN 7982 A2 с острым концом шлиц PH

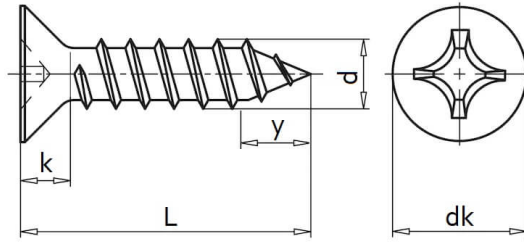

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр (d), мм	Длина (L), мм	Диаметр головки (dk), мм	Высота головки (k), мм	Длина кончика (y), мм	Размер шлица
6.3	22	12.4	3.8	6	PH3
	25	12.4	3.8	6	PH3
	32	12.4	3.8	6	PH3
	38	12.4	3.8	6	PH3
	45	12.4	3.8	6	PH3
	50	12.4	3.8	6	PH3
	60	12.4	3.8	6	PH3
	70	12.4	3.8	6	PH3
	80	12.4	3.8	6	PH3
	90	12.4	3.8	6	PH3
	100	12.4	3.8	6	PH3
	120	12.4	3.8	6	PH3