
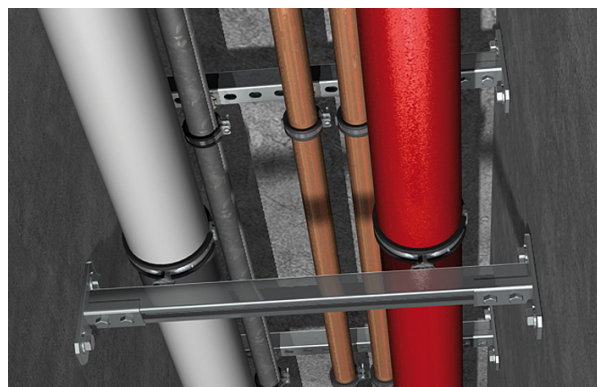


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетчатая гильза FIS H L, длина 1 м

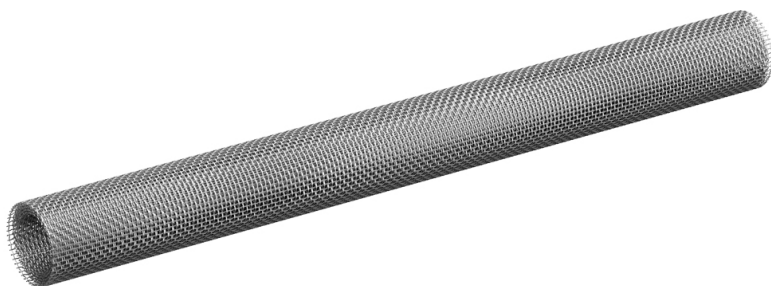

Марка	Артикул	Диаметр просверливаемого отверстия do [мм]	Общая длина l [мм]	Подходит для	Расход раствора на 10 см	Товарная единица [шт]
FIS H 12 x 1000 L	050598	12	1000	Ø6 / M 6 - Ø8 / M 8	12	10
FIS H 16 x 1000 L	050599	16	1000	Ø10/M10 / Ø12/M12	14	10
FIS H 22 x 1000 L	045301	22	1000	Ø12/M12 - Ø16/M16	20	6
FIS H 30 x 1000 L	000645	30	1000	Ø16/M16 - Ø22/M22	26	4

Инструкция по монтажу

- Анкерная втулка сначала разрезается на требуемую длину.
- Анкерная втулка вставляется в сверло и заполняется инъекционным раствором из дна анкерной гильзы.
- При установке крепежной детали раствор подвергается прессованию через решетчатую структуру анкерной втулки и оптимально адаптируется к основанию анкеровки.
- Нагрузка снимается с помощью позитивной блокировки."

