
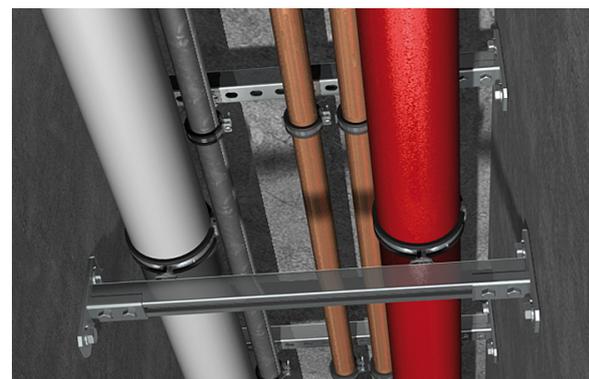
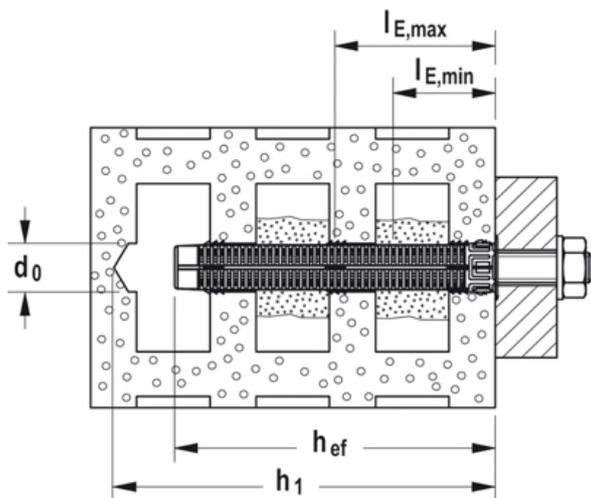


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетчатая гильза FIS H K

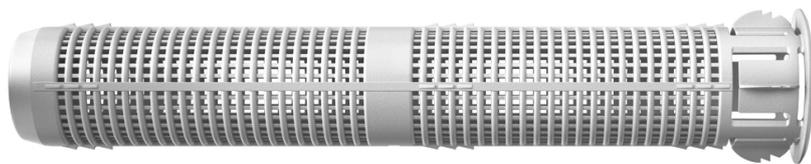

2

Марка	Артикул	Допуск		Диаметр просверливаемого отверстия d_0 [мм]	Мин. Глубина просверливаемого отверстия h_1 [мм]	Эффективная глубина анкеровки h_{ef} [мм]	Подходит для	Расход раствора на одну гильзу [в ед. шкалы]	Товарная единица [шт]
		DIBt	ETA						
FIS H 12 x 50 K	041900	1	—	12	60	50	FIS A M6-M8	5	50
FIS H 12 x 85 K	041901	1	—	12	95	85	FIS A M6-M8	10	50
FIS H 16 x 85 K	041902	1	n	16	95	85	FIS A M8-M10, FIS E M6-M8	12	50
FIS H 16 x 130 K	041903	1	n	16	140	130	FIS A M8-M10	15	20
FIS H 20 x 85 K	041904	1	—	20	95	85	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	15	20
FIS H 20 x 130 K	046703	1	n	20	140	130	FIS A M12-M16	25	20
FIS H 20 x 200 K	046704	1	n	20	210	200	FIS A M12-M16	40	20

