Саморез с шестигранной головкой DIN 7504 K и сверлом

Саморез с буром по металлу DIN 7504 K с шестигранной головкой и прессшайбой для плотного прижатия к закрепляемому материалу. Используется при сборке металлоконструкций из профилей, листовых металлов, алюминия, а также при возведении заборов из профлиста. Вкручивается в металлические профили толщиной до 4 мм без предварительного сверления.

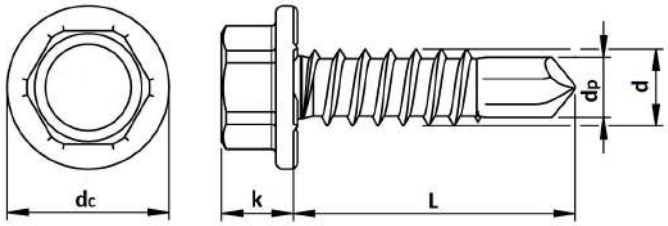

Материал: оцинкованная сталь

Материал основания: листовой металл, алюминий, пластик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр (d), мм	Длина (L), мм	Высота головки (k), мм	Диаметр прессшайбы (dc), мм	Диаметр сверла (dp), мм	Толщина скрепляемых материалов, мм	Размер под ключ
3.5	9.5	3.45	8.3	2.8	0.7-2.25	SW5.5
	13	3.45	8.3	2.8	0.7-2.25	SW5.5
	32	3.45	8.3	2.8	0.7-2.25	SW5.5
3.9	16	3.45	8.3	3.1	0.7-2.4	SW5.5
	19	3.45	8.3	3.1	0.7-2.4	SW5.5
	25	3.45	8.3	3.1	0.7-2.4	SW5.5
	32	3.45	8.3	3.1	0.7-2.4	SW5.5
4.2	13	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
	14	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
	16	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
	19	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
	22	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
	25	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
	32	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
	38	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
	45	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
	50	4.25	8.8	3.6	1.75-3	SW7
4.8	13	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	16	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	19	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	20	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	22	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	25	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	29	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	32	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	35	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	38	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	45	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	50	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	51	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	60	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	70	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
	80	4.45	10.5	4.1	1.75-4.4	SW8
5.5	16	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	25	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	35	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	70	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	19	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	32	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8

Саморез с шестигранной головкой DIN 7504 K и сверлом

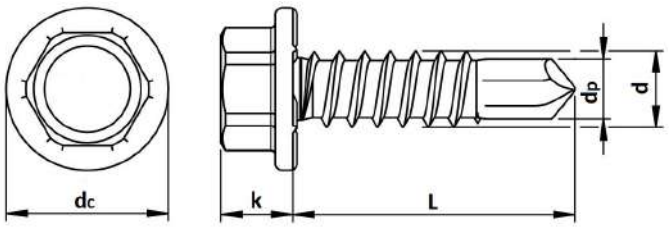

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр (d), мм	Длина (L), мм	Высота головки (k), мм	Диаметр прессшайбы (dc), мм	Диаметр сверла (dp), мм	Толщина скрепляемых материалов, мм	Размер под ключ
5.5	50	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	51	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	55	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	60	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	64	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	65	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	76	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	100	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
	102	5.45	11	4.8	1.75-5.25	SW8
6.3	19	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	25	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	31	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	32	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	38	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	45	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	50	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	51	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	60	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	64	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	70	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	76	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	80	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	90	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	100	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	101	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	102	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	110	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	127	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	130	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	150	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10
	152	6.45	13.2	5.8	2-6	SW10