
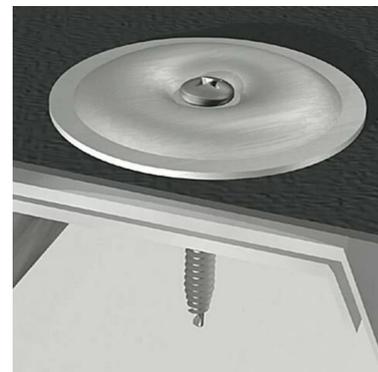


Шайба КСШ 1 кровельная оцинкованная

Шайбы кровельная стальная используется вместе с саморезами для крепления рулонных гидроизоляционных материалов к несущим и ограждающим конструкциям. Шайба равномерно распределяет нагрузку по всей площади покрытия и исключает продавливания кровли и подрезы шляпкой саморезов.

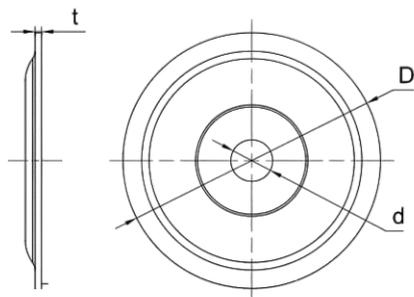

Материал: оцинкованная сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Внешний диаметр (D), мм | Внутренний диаметр (d), мм | Толщина шайбы (t), мм |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 50 | 6.2 | 0.7 |