


Шайба с EPDM-прокладкой SHK A2 для кровельных саморезов

Шайба с уплотнительной EPDM-прокладкой используется с кровельными саморезами для обеспечения герметичности крепления и предотвращения деформации листов материалов кровли. Уплотнитель из синтетического каучука устойчив к атмосферному влиянию и температурным перепадам, помогает избежать появления протечек. Даже если прокладка замерзнет или перегреется, ее эластичность и гибкость сохранятся в первоначальном виде в отличие от обычной резины.



Материал: Шайба: нержавеющая сталь А2, прокладка: этилен-пропиленовый каучук EPDM

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

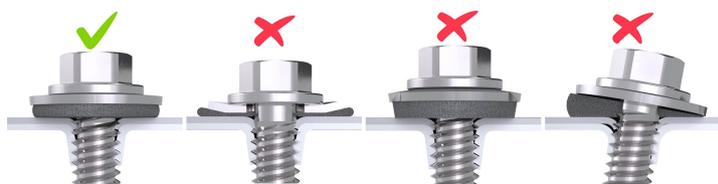

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний диаметр шайбы (d1), мм	Внешний диаметр шайбы (D), мм	Толщина стальной части (h1), мм	Толщина резиновой прокладки (h2), мм
4.8	12	0.8	2
	14	0.8	2
	19	0.8	2
5.3	12	0.8	2
	14	0.8	2
	16	0.8	2
	19	0.8	2
5.5	16	0.8	2
6.3	16	0.8	2
	19	0.8	2
6.7	22	0.8	2
	25	0.8	2
	29	0.8	2
8.4	16	0.8	2
	19	0.8	2
	22	0.8	2
	25	0.8	2
	29	0.8	2
10.5	25	0.8	2
	29	0.8	2
13	29	0.8	2