



# Шайба с EPDM-прокладкой SHK для кровельных саморезов ОЦ

Шайба с уплотнительной EPDM-прокладкой используется с кровельными саморезами для обеспечения герметичности крепления и предотвращения деформации листов материалов кровли. Уплотнитель из синтетического каучука устойчив к атмосферному влиянию и температурным перепадам, помогает избежать появления протечек. Даже если прокладка замерзнет или перегреется, ее эластичность и гибкость сохранятся в первоначальном виде в отличие от обычной резины.

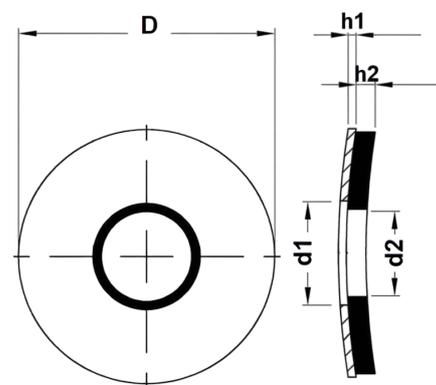

**Материал:** Шайба: оцинкованная сталь, прокладка: этилен-пропиленовый каучук EPDM

## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

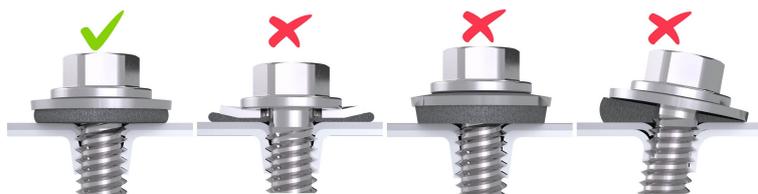

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обозначение	Наружный диаметр шайбы (D), мм	Внутр. диаметр шайбы (d1), мм	Внутр. диаметр прокладки (d2), мм	Толщина стальной части (h1), мм	Толщина прокладки (h2), мм
4.8x14	14	5.75-6	4.3-4.9	0.7-0.9	2.6-2.8
5.5x14	14	5.75-6.25	4.3-4.9	0.7-0.9	2.6-2.8
5.5x16	16	5.75-6.25	4.3-4.9	0.7-0.9	2.6-2.8
6.3x16	16	6.75-7.25	5.3-5.9	0.7-0.9	2.6-2.8
6.3x19	19	6.75-7.25	5.3-5.9	0.7-0.9	2.6-2.8