


## Шестигранная гайка MU из горячеоцинкованной стали

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** сталь по DIN 267-4, класс прочности 8
- **Цинковое покрытие:** горячее цинкование не менее 40 мкм по DIN EN ISO 10684

Тип	Артикул	Резьба	Ширина по гайке	Количество в упаковке
		A	○SW [мм]	[шт.]
MU M8 hdg.	537687	M 8	13	100
MU M10 hdg.	537688	M 10	17	100
MU M12 hdg.	537689	M 12	19	100
MU M16 hdg.	537690	M 16	24	100

## Болт с шестигранной головкой SKS из горячеоцинкованной стали

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

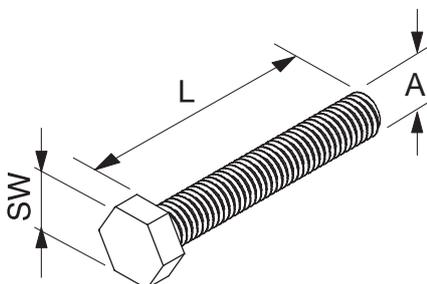

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** сталь по DIN EN ISO 898-1, класс прочности 8.8
- **Цинковое покрытие:** горячее цинкование не менее 40 мкм по DIN EN ISO 10684

Тип	Артикул	Резьба	Ширина по гайке	Количество в упаковке
		A	○SW [мм]	[шт.]
SKS 10 x 25 hdg.	537681	M 10	17	100
SKS 12 x 25 hdg.	537680	M 12	19	100