Соединительные элементы FI

Применение

- Применяются для различных типов соединения между монтажными шинами

Преимущества

- Различные типы соединительных элементов обеспечивают широкую вариативность сборки конструкции из монтажных шин

Технические данные

- Материал: сталь Q355B
- Покрытие: цинк-ламельное

Установка FI-AF

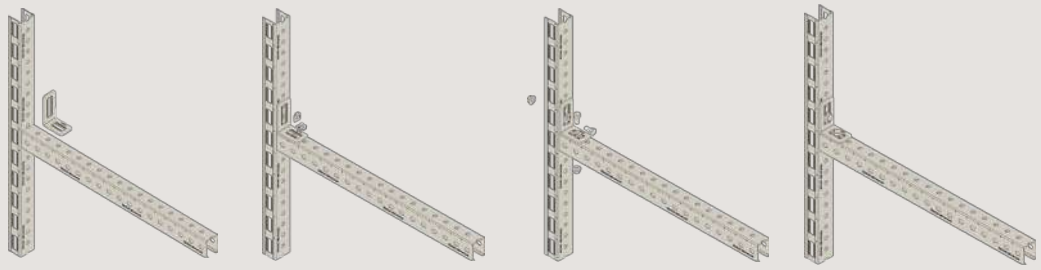

Установка FI-TF R

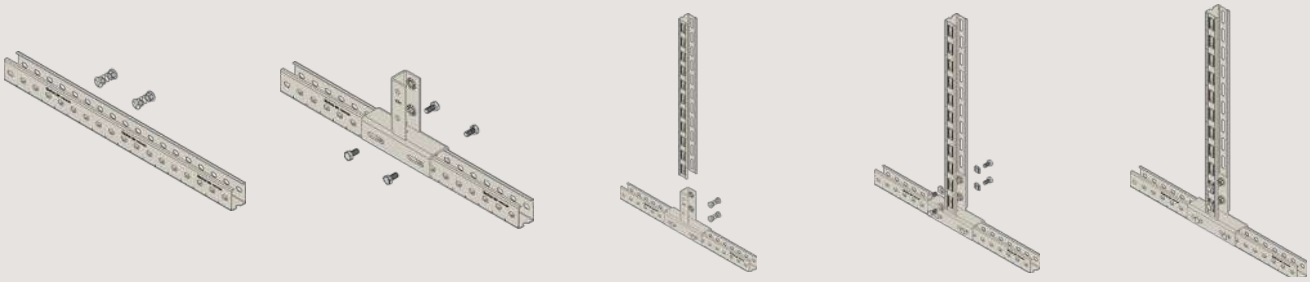

Установка FI 50V S120

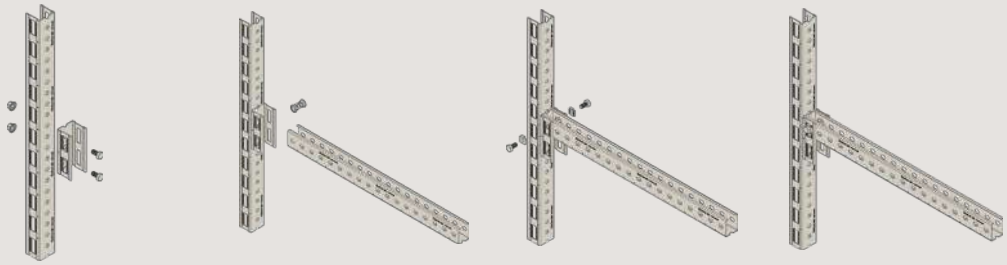

Технические характеристики



FI-AF



FI-AF R



FI 50V S120

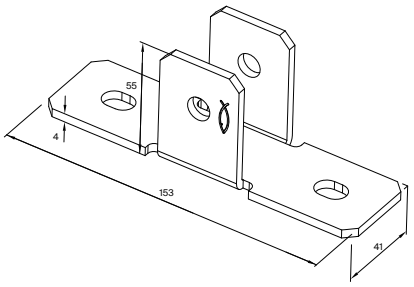

FI-TF



FI-TF R



FI-TF S

Тип	Артикул	Толщина [мм]	Размер A [мм]	Размер B [мм]	Количество в упаковке [шт]
FI-AF ZL	569523	4	-	-	40
FI-AF R ZL	571956	4	-	-	45
FI 50V S120	571959	2	-	-	25
FI-TF ZL	569524	4	-	-	25
FI-TF R 50H ZL	571957	4	29	49	20
FI-TF R 60H ZL	571958	4	34	54	20
FI-TF S 50H ZL	574260	4	29	49	20

Нагрузки

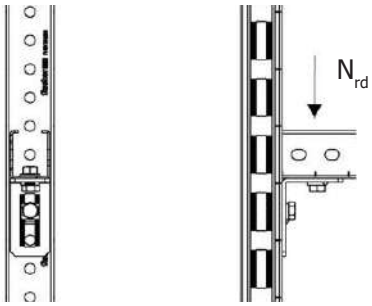

Нагрузка N_{rd2}, N_{rd4}, N_{rd6} при креплении под монтажную шину FI уголков FI-AF и FI-AF R

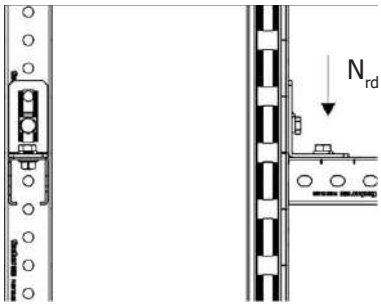

Нагрузка N_{rd1}, N_{rd3}, N_{rd5} при креплении на монтажную шину FI уголков FI-AF и FI-AF R

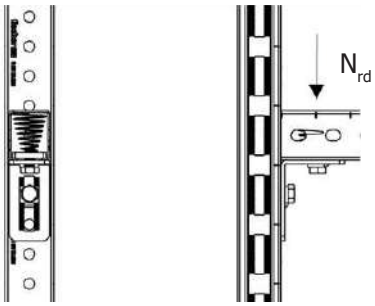

Нагрузка N_{rd8} при креплении под монтажную шину FI уголков FI-AF

fischer Официальный поставщик fischer-market.ru

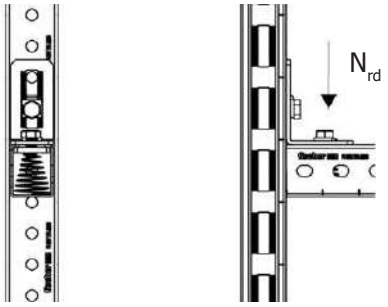

Нагрузка N_{rd7} при креплении на монтажную шину FI уголков FI-AF

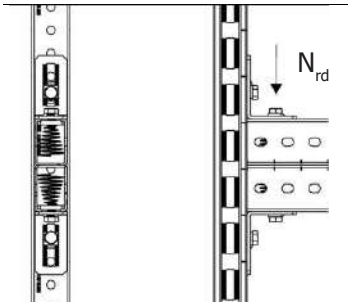

Нагрузка N_{rd9} при двойном креплении к монтажной шине FI уголков FI-AF

Тип	Артикул	Расчетная нагрузка при креплении на монтажную шину FI-35H[1] N_{rd1} [кН]	Расчетная нагрузка при креплении под монтажную шину FI-35H[1] N_{rd2} [кН]	Расчетная нагрузка при креплении на монтажную шину FI-50H[1] N_{rd3} [кН]	Расчетная нагрузка при креплении под монтажную шину FI-50H[1] N_{rd4} [кН]	Расчетная нагрузка при креплении на монтажную шину FI-60H[1] N_{rd5} [кН]	Расчетная нагрузка при креплении под монтажную шину FI-60H[1] N_{rd6} [кН]	Расчетная нагрузка при креплении на монтажную шину FI-50H[2] N_{rd7} [кН]	Расчетная нагрузка при креплении под монтажную шину FI-50H[2] N_{rd8} [кН]	Расчетная нагрузка при двойном креплении к монтажной шине FI-60DH[2] N_{rd9} [кН]
FI-AF	**569523**	4.00	4.50	4.50	4.75	4.75	6.00	2.75	2.75	4.75
FI-AF R	**571956**	-	-	6.25	5.50	6.75	8.00	-	-	-

[1] Крепление с помощью болта и фланцевой гайки FI
[2] Крепление с помощью болта и пружинной гайки FI-SN

Нагрузки



Расчетная нагрузка N_{rd1} при креплении монтажной шины FI-60DH



Расчетная нагрузка N_{rd2} при креплении монтажной шины FI-60H

Тип	Артикул	Расчетная нагрузка при креплении монтажной шины FI-60DH N_{rd1} [кН]	Расчетная нагрузка при креплении монтажной шины FI-60H N_{rd2} [кН]
FI 50V S120	**571959**	14.5	12.75

Нагрузки

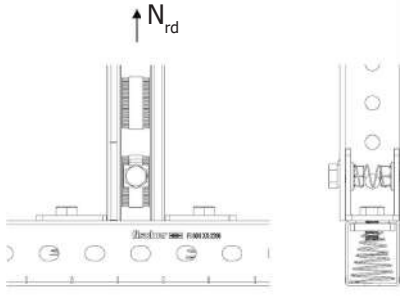

Растягивающая расчетная нагрузка N_{rd} для фланца FI-TF

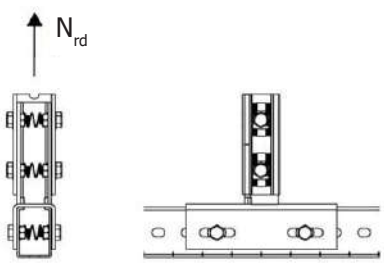

Расчетная растягивающая нагрузка N_{rd} для опорного фланца FI-TF R

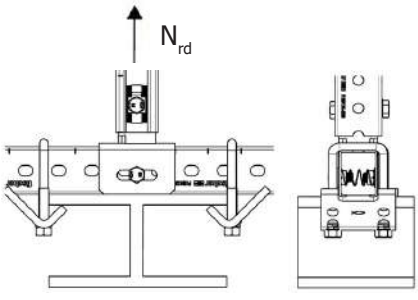

Расчетная растягивающая нагрузка N_{rd} для фланца FI-TF S

Тип	Артикул	Расчетная растягивающая нагрузка N_{rd} [кН]
FI-TF ZI	**569524**	14.5
FI-TF R 50H	**571957**	12.75
FI-TF R 60H	**571958**	16.5
FI-TF S 50H ZL	**574260**	10.25

Официальный поставщик fischer-market.ru fischer