


# Винтовое крепление Termoz 8U

Винтовое крепление для термоизоляционных композитных систем, допущенное к применению органами по строительному надзору.

## ОБЗОР

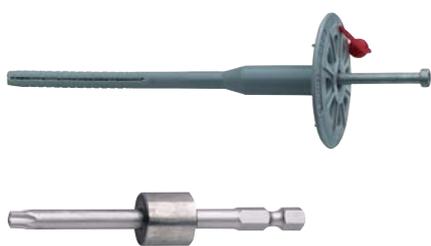

**Termoz 8U**  
Предварительно установленный шуруп Т30

Установочный инструмент

## Назначение

Допущено к использованию в:

- Бетоне
- Кирпичной кладке
- Силикатном кирпиче с пустотами
- Полнотелом кирпиче из легкого бетона
- Пустотелом кирпиче из легкого бетона
- Кирпиче с вертикальными пустотами



- Силикатных кирпиче с пустотами
- Пустотелых блоках из легкого бетона
- Природном камне

Для крепления:

- Изоляционных панелей ETICS



## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Допущенный к применению дюбель предназначен для монтажа систем ETIC с полистиролпенопластовыми панелями или изоляционными панелями в бетоне или кирпичной кладке.
- Также допущен к применению для строительных материалов с пустотами.
- Предварительно установленный винт оцинкован гальваническим способом, покрыт слоем Deltaseal и распирает дюбель при вкручивании.

## Достоинства/Преимущества

- Предварительная установка винта снижает трудозатраты.
- Покрытие Deltaseal гарантирует долговечность и надежность крепления.



- Использование заглушки значительно уменьшает теплопередачу.
- Тонкое тело дюбеля не сдавливает армировочную сетку и, таким образом, не разрушает ее.
- Гибкий тарельчатый элемент дюбеля способствует равномерному распределению давления, что предотвращает разрушение термоизоляции.


## МОНТАЖ

### Тип монтажа

- Сквозной монтаж

### Рекомендации по монтажу

- Толщина несущих слоев (например, клей и старая штукатурка) должна учитываться при расчете требуемой длины крепления.

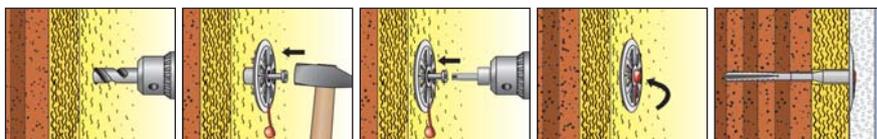


- Для осуществления корректного монтажа рекомендуется использовать установочный инструмент Termoz SWZ TX30.
- При закреплении мягких изоляционных панелей дюбель должен использоваться в комбинации с изоляционными прижимными дисками DT 90, 110 или 140.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




**Termoz 8U**  
Предварительно установленный шуруп Т30

Тип	Артикул	ID	Технический допуск	Диаметр сверла	Мин. глубина сверления	Мин. глубина анкеровки	Длина дюбеля	Макс. толщина крепления	Диаметр диска	Кол-во штук в упаковке
			ETA DIBt	d <sub>0</sub>	t	h <sub>af</sub>	l	t <sub>fk</sub>	mm	
Termoz 8U/125	03826	1	ETA DIBt	8	80	70	125	55	60	100
Termoz 8U/145	03827	8	ETA DIBt	8	80	70	145	75	60	100
Termoz 8U/165	03828	5	ETA DIBt	8	80	70	165	95	60	100
Termoz 8U/185	03829	2	ETA DIBt	8	80	70	185	115	60	100
Termoz 8U/205	03830	8	ETA DIBt	8	80	70	205	135	60	100
Termoz 8U/225	03831	5	ETA DIBt	8	80	70	225	155	60	100
Termoz 8U/245	03832	2	ETA DIBt	8	80	70	245	175	60	100
Termoz 8U/265	03833	9	ETA DIBt	8	80	70	265	195	60	100
Termoz 8U/285	03834	6	ETA DIBt	8	80	70	285	215	60	100
Termoz 8U/305	03835	3	ETA DIBt	8	80	70	305	235	60	100

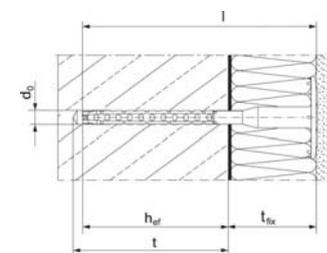

Информация о соответствующих нагрузках приведена на стр. 34



Установочный инструмент Termoz

Тип	Артикул	ID	Шлиц	Может использоваться с	Кол-во штук в упаковке
SWZ-TX30	08698	8	T30	Termoz 8, 8U	1
SWZ-TX40	08699	5	T40	Termoz 10, 10L, 10P	1