


# Винт-кольцо V-SKSMR с метрической резьбой

Винт-кольцо с метрической резьбой монтируется в просверленное основание из бетона, камня и кирпича при помощи забивных анкеров с внутренней резьбой. Применяется для крепления гибких связей (веревки, тросов, цепей), для закрепления строительных лесов, стеллажей, а также для подвешивания не тяжелых предметов (люстр, картин, кашпо).

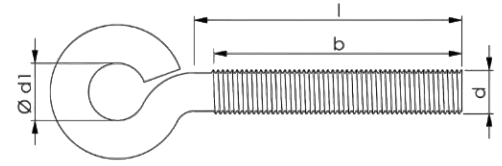


**Материал:** оцинкованная сталь

**Класс прочности:** 4.8-5.8

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Длина резьбы (b), мм	Внутренний диаметр кольца (d1), мм
M4	38	15	5
M5	63	40	5
	83	60	5
	103	80	5
	123	100	5
	143	120	5
M6	20	20	6
	95	40	6
	115	60	6
	135	80	6
	155	100	6
	175	120	6
	205	150	6
M8	235	180	6
	30	30	8
	50	50	8
	125	80	8
	145	100	8
	165	120	8
	195	150	8
	205	160	8
	225	180	8
	255	210	8
	305	260	8
M10	345	300	8
	135	80	10
	155	100	10
	175	120	10
	205	150	10
	235	180	10
	265	210	10
	305	250	10
	355	300	10
355	300	10	

# Винт-кольцо V-SKSMR с метрической резьбой

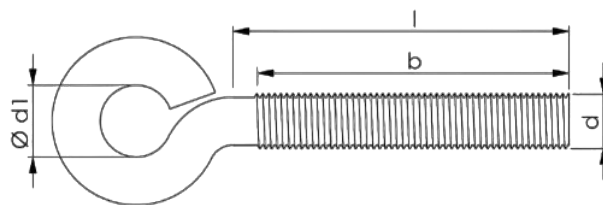

**Материал:** оцинкованная сталь

**Класс прочности:** 4.8-5.8

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Длина резьбы (b), мм	Внутренний диаметр кольца (d1), мм
M12	165	100	12
	185	120	12
	215	150	12
	245	180	12
	275	210	12
	315	250	12
	365	300	12
M16	255	160	16
	275	180	16
	295	200	16
	345	250	16
	395	300	16