Винт антивандальный Art. 9131 A2 шлиц One-Way

Винт с полукруглой головкой Art. 9131 с антивандальным шлицем One-way, предусмотренный только для закручивания. Исключает демонтаж крепления. Применяется для соединения деталей при установке остановочных павильонов, парковых скамеек, кресел в транспорте, сидений на спортивных сооружениях и вокзалах, крепление наружной рекламы.

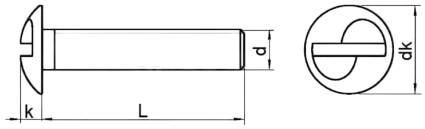

Материал: нержавеющая сталь A2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Диаметр головки (dk), мм	Высота головки (k), мм	Нагрузка на разрыв
M4	8	7.5	3	50
	10	7.5	3	50
	12	7.5	3	50
	16	7.5	3	50
	20	7.5	3	50
	25	7.5	3	50
	30	7.5	3	50
	35	7.5	3	50
	40	7.5	3	50
	45	7.5	3	50
	50	7.5	3	50
M5	8	9.17	3.5	50
	10	9.17	3.5	50
	12	9.17	3.5	50
	16	9.17	3.5	50
	20	9.17	3.5	50
	25	9.17	3.5	50
	30	9.17	3.5	50
	35	9.17	3.5	50
	40	9.17	3.5	50
	45	9.17	3.5	50
	50	9.17	3.5	50
	60	9.17	3.5	50
	70	9.17	3.5	50
M6	10	12	4.4	50
	12	12	4.4	50
	16	12	4.4	50
	20	12	4.4	50
	25	12	4.4	50
	30	12	4.4	50
	35	12	4.4	50
	40	12	4.4	50
	45	12	4.4	50
	50	12	4.4	50
	60	12	4.4	50
	70	12	4.4	50

Винт антивандальный Art. 9131 A2 шлиц One-Way

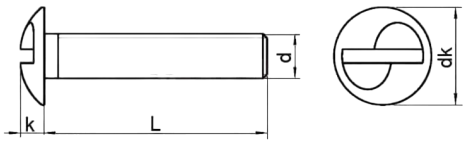

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Диаметр головки (dk), мм	Высота головки (k), мм	Нагрузка на разрыв
M8	10	13	4.8	50
	12	13	4.8	50
	16	13	4.8	50
	20	13	4.8	50
	25	13	4.8	50
	30	13	4.8	50
	35	13	4.8	50
	40	13	4.8	50
	45	13	4.8	50
	50	13	4.8	50
	60	13	4.8	50
	70	13	4.8	50