


Винт пломбировочный с отверстиями DIN 404 прямой шлиц

Винт пломбировочный DIN 404 с двумя радиальными отверстиями в цилиндрической головке и прямым шлицем. Применяется в машиностроении, приборостроении. Также используют винт для пломбировки электросчетчиков и щитов. Используются самостоятельно и совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров.

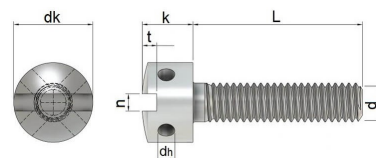

Материал: нержавеющая сталь А1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Высота головки (k), мм	Диаметр головки (dk), мм	Ширина шлица (n), мм	Глубина шлица (t), мм	Диаметр отверстия (dh), мм	Нагрузка на разрыв
M3	4	4	5.5	0.8	1	1.5	50
	5	4	5.5	0.8	1	1.5	50
	6	4	5.5	0.8	1	1.5	50
	8	4	5.5	0.8	1	1.5	50
	10	4	5.5	0.8	1	1.5	50
	12	4	5.5	0.8	1	1.5	50
	16	4	5.5	0.8	1	1.5	50
	20	4	5.5	0.8	1	1.5	50
M4	5	5	7	1	1.4	2	50
	6	5	7	1	1.4	2	50
	8	5	7	1	1.4	2	50
	10	5	7	1	1.4	2	50
	12	5	7	1	1.4	2	50
	16	5	7	1	1.4	2	50
	20	5	7	1	1.4	2	50
	25	5	7	1	1.4	2	50
	30	5	7	1	1.4	2	50
M5	8	6.5	8.5	1.2	1.7	2.5	50
	10	6.5	8.5	1.2	1.7	2.5	50
	12	6.5	8.5	1.2	1.7	2.5	50
	16	6.5	8.5	1.2	1.7	2.5	50
	20	6.5	8.5	1.2	1.7	2.5	50
	25	6.5	8.5	1.2	1.7	2.5	50
	30	6.5	8.5	1.2	1.7	2.5	50
M6	10	8	10	1.6	2.2	3	50
	12	8	10	1.6	2.2	3	50
	16	8	10	1.6	2.2	3	50
	20	8	10	1.6	2.2	3	50
	25	8	10	1.6	2.2	3	50
	30	8	10	1.6	2.2	3	50