


Винт потайной DIN 7991 A2 с внутренним шестигранником

Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником DIN 7991 высокопрочный. Используется для скрепления металлических или пластиковых элементов в машиностроении, приборостроении и других промышленных областях. Для повышения прочности узла используется с гайками и шайбами. Рекомендуется под головку подготовить посадочное место зенковкой с конусом 90°.

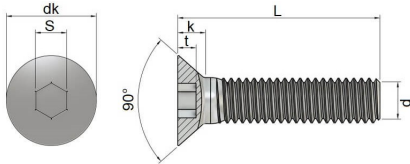


Материал: нержавеющая сталь A2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Шаг резьбы, мм	Диаметр головки (dk), мм	Высота головки (k), мм	Размер под ключ (S)	Глубина шлица (t), мм
M3	6	0.5	6.72	1.86	2	1.2
	8	0.5	6.72	1.86	2	1.2
	10	0.5	6.72	1.86	2	1.2
	12	0.5	6.72	1.86	2	1.2
	14	0.5	6.72	1.86	2	1.2
	16	0.5	6.72	1.86	2	1.2
	20	0.5	6.72	1.86	2	1.2
	25	0.5	6.72	1.86	2	1.2
	30	0.5	6.72	1.86	2	1.2
	40	0.5	6.72	1.86	2	1.2
M4	6	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	8	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	10	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	12	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	14	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	16	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	20	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	25	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	30	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	35	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	40	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	45	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
	60	0.7	8.96	2.48	2.5	1.8
M5	8	0.8	10.2	3.1	3	2.3
	10	0.8	10.2	3.1	3	2.3
	12	0.8	10.2	3.1	3	2.3
	16	0.8	10.2	3.1	3	2.3
	18	0.8	10.2	3.1	3	2.3
	20	0.8	10.2	3.1	3	2.3
	25	0.8	10.2	3.1	3	2.3
	40	0.8	10.2	3.1	3	2.3
M6	8	1	13.44	3.72	4	2.5
	10	1	13.44	3.72	4	2.5
	12	1	13.44	3.72	4	2.5
	16	1	13.44	3.72	4	2.5
	18	1	13.44	3.72	4	2.5
	20	1	13.44	3.72	4	2.5
	25	1	13.44	3.72	4	2.5
	30	1	13.44	3.72	4	2.5

Винт потайной DIN 7991 A2 с внутренним шестигранником

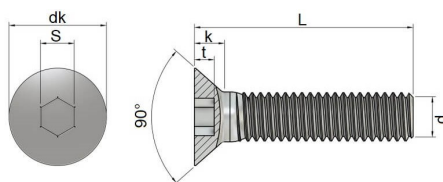

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d)	Длина (L), мм	Шаг резьбы, мм	Диаметр головки (dk), мм	Высота головки (k), мм	Размер под ключ (S)	Глубина шлица (t), мм
M6	35	1	13.44	3.72	4	2.5
	40	1	13.44	3.72	4	2.5
	50	1	13.44	3.72	4	2.5
M8	10	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	12	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	16	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	20	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	22	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	25	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	30	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	40	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	45	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	50	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	60	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	80	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	90	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	100	1.25	17.92	4.96	5	3.5
	110	1.25	17.92	4.96	5	3.5
M10	16	1.5	22.4	6.2	6	4.4
	25	1.5	22.4	6.2	6	4.4
	35	1.5	22.4	6.2	6	4.4
	50	1.5	22.4	6.2	6	4.4
	80	1.5	22.4	6.2	6	4.4
	110	1.5	22.4	6.2	6	4.4
M12	20	1.75	26.8	7.44	8	4.6
	25	1.75	26.8	7.44	8	4.6
	40	1.75	26.8	7.44	8	4.6
	50	1.75	26.8	7.44	8	4.6
	60	1.75	26.8	7.44	8	4.6
M16	45	2	33.6	8.8	10	5.3
	60	2	33.6	8.8	10	5.3
M20	50	2.5	40.32	10.16	12	5.9
	70	2.5	40.32	10.16	12	5.9