Дюбели для гипсокартона

оцинкованные

Применение

- Для крепления к конструкциям из гипсокартона, ДВП, ДСП или жести

Ваши преимущества

- Идеальное решение для крепления к тонкостенным плитам
- Равномерный распор обеспечивает хорошее распределение нагрузки в точке крепления
- Большая опорная поверхность обеспечивает высокую несущую способность
- Возможность применения и в объектах с малыми пустотами
- Поставляется также в удобном кейсе вместе с монтажным инструментом

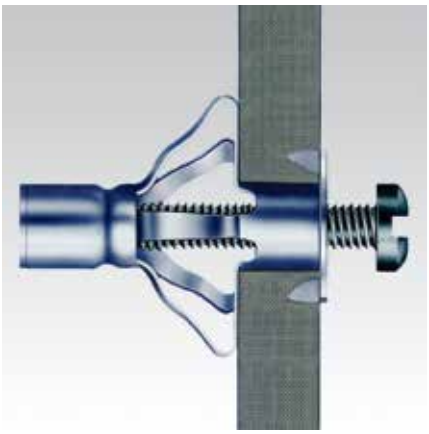

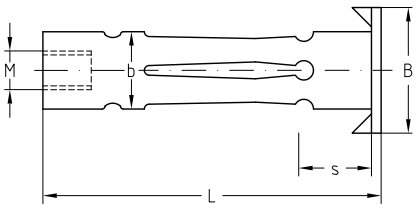

Тип	Резьба	Размер S [мм]	Диаметр сверления b [мм]	Длина [мм]	B [мм]	Подходящий стяжной винт	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения
4–3–14/32	M4	3–14	8	32	13,0	M4 x 40	**116997**	100	штука
4–16–20/45		16–20		45		M4 x 55	**117000**		
5–6–12/35	M5	6–12	12	35	16,0	M5 x 45	**117003**		
5–3–16/50		3–16		50		M5 x 60	**117009**		
5–16–32/60		16–32		60		M5 x 70	**117015**		
6–1–5/16	M6	1–5		16		M6 x 25	**116994**		
6–3–16/50		3–16		50	17,5	M6 x 60	**117021**		
6–16–32/60		16–32		60		M6 x 70	**117030**		
8–3–16/50	M8	3–16	13	50		M8 x 60	**117036**		
8–16–32/60		16–32		60		M8 x 75	**117042**		

Характеристики продукта

Размер	Максимальная рекомендуемая растягивающая нагрузка [H]		
	Лист гипсокартона	Деревянная плита	Цементно-волокнистая плита
M4	160	210	360
M5	190	260	410
M6	210	290	430
M8		310	460

Подходящие винты для монтажа навесных деталей Вы найдете в главе „Детали для монтажа“.

Официальный поставщик fischer-market.ru