
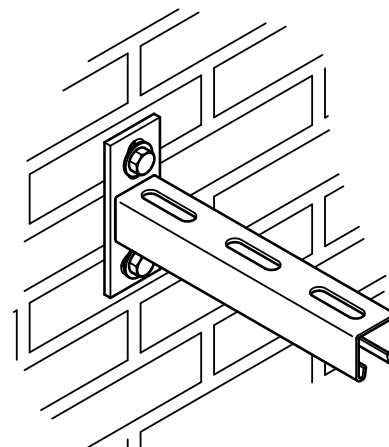


BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж.


(M 50 05)

МОНТАЖ К СТЕНЕ И ПОЛУ

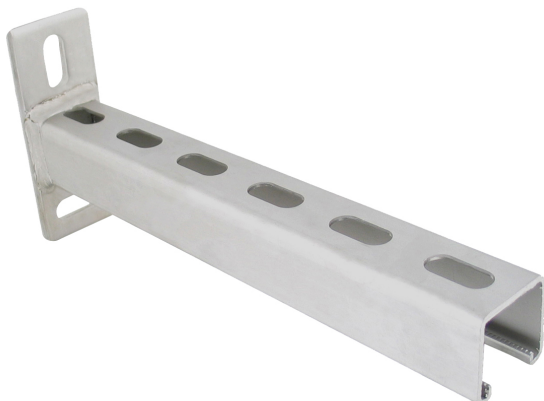


Свойства и преимущества

- пластина с приваренным Strut-профилем
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	L	B	H	s	s1	d1	S	k	Профиль	Уп. min
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
660 7 861	150 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
660 7 870	200 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
660 7 862	300 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
660 7 874	400 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
660 7 863	450 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
660 7 873	500 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
660 7 864	600 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8
660 7 865	750 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация».

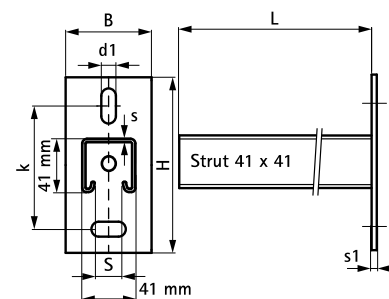

Комбинировать с

- BIS Strut Монтажные гайки нерж.
- BIS Strut Болты быстр. монтажа нерж.
- BIS Strut Монтажные гайки нерж.