


Профиль монтажный 28x18

L

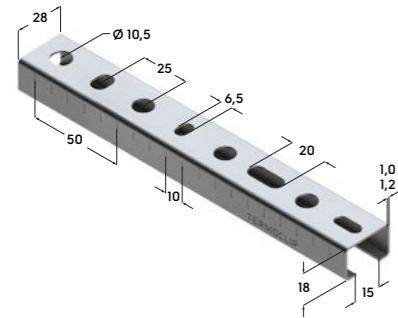

Профиль монтажный 28x18x1,0 и 28x18x1,2

Материал

Сталь 1,0 / 1,2 мм, горячее цинкование.

Назначение

Профиль монтажный — шина, С-образной формы предназначен для быстрого горизонтального и вертикального монтажа легких инженерных систем, систем вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, трубопроводов, а также для изготовления стенных консолей, стеллажей и рам различного типа. Рекомендуется для применения в сухих и влажных помещениях.

Сечение, мм	Длина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
28x18	2000	1,0	0,98	09101101
28x18	3000	1,0	1,47	09101102
28x18	6000	1,0	2,95	09101103
28x18	2000	1,2	1,18	09101001
28x18	3000	1,2	1,77	09101002
28x18	6000	1,2	3,54	09101003

Монтаж:


- Соединение монтажного профиля — без сварки. Соединительные конструктивные элементы монтажных систем обеспечивают возможность сборки, безопасных, многофункциональных и сложных пространственных конструкций.
- Форма отверстий в профиле обеспечивает точную и удобную регулировку.
- Сантиметровая шкала обеспечивает быстроту и качество сборки монтажных систем.
- Возможность сборки и регулировки с двух сторон.
- Снижение трудозатрат при монтаже.

Преимущества:

- Оптимизированное поперечное сечение профиля обеспечивает высокие физико-механические показатели по прочности на изгиб и прочности к тяговым усилиям;
- Наличие маркировочных рисок — сантиметровой шкалы обеспечивает быстроту и качество сборки монтажных систем, возможность сборки и регулировки с двух сторон;
- Геометрия сечения профиля адаптирована под крепежные элементы;
- Высокая долговечность и эстетический внешний вид изделия.




Форма отверстий обеспечивает точную регулировку соединений



Размерная шкала — быстрый и точный монтаж




Варианты высоты профиля обеспечивают широкую область применения



Выверенная геометрия продукта

Профиль монтажный 28x30

L S

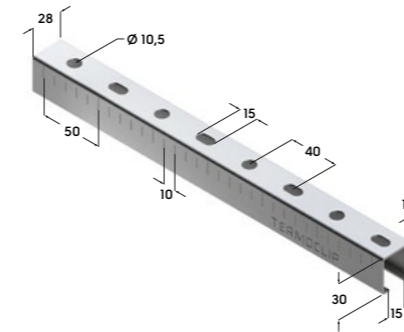

Профиль монтажный 28x30x1,8

Материал

Сталь 1,8 мм, горячее цинкование.

Назначение

Профиль монтажный — шина С-образной формы предназначен для быстрого горизонтального и вертикального монтажа легких и средних инженерных систем, систем вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, трубопроводов, а также для изготовления стенных консолей, стеллажей и рам различного типа. Рекомендуется для применения в сухих и влажных помещениях.

Сечение, мм	Длина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
28x30	2000	1,8	2,38	09102001
28x30	3000	1,8	3,58	09102002
28x30	6000	1,8	7,14	09102003

Монтаж:

- Соединение монтажного профиля — без сварки. Соединительные конструктивные элементы монтажных систем обеспечивают возможность сборки, безопасных, многофункциональных и сложных пространственных конструкций.
- Форма отверстий в профиле обеспечивает точную и удобную регулировку.
- Сантиметровая шкала обеспечивает быстроту и качество сборки монтажных систем.
- Возможность сборки и регулировки с двух сторон.
- Снижение трудозатрат при монтаже.

Преимущества:

- Оптимизированное поперечное сечение профиля обеспечивает высокие физико-механические показатели по прочности на изгиб и прочности к тяговым усилиям;
- Наличие маркировочных рисок — сантиметровой шкалы обеспечивает быстроту и качество сборки монтажных систем, возможность сборки и регулировки с двух сторон;
- Геометрия сечения профиля адаптирована под крепежные элементы;
- Высокая долговечность и эстетический внешний вид изделия;
- Специальным образом сконструированные соединительные детали обеспечивают возможность сборки простых, безопасных и многофункциональных конструкций.