innovative solutions

fischer Fisher

## Инъекционная система для кладки из пустотелого кирпича

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Сетчатая анкерная гильза FIS H  ${f N}$ 












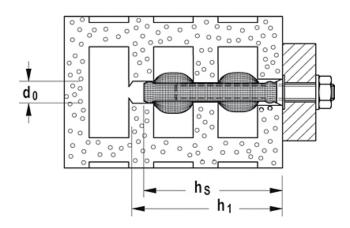



Тип	Артикул	ID	диаметр сверления	Мин. глубина сверления отверстия	Мин. глубина анкеровки анкера	Мин. глубина анкеровки гильзы	Кол-во заполняемо- го раствора	Кол-во анкеров на один картридж 360 мл	Подходит для резьбовых шпилек	кол-во в коробке
			$d_0$	t	$h_V$	$h_V$				
			[MM]	[MM]	[MM]	[MM]				ШТ.
FIS H 16 x 85 N	50470	3	16	95	90	85	15	11	Ø8/M8	20
FIS H 18 x 85 N	50472	7	18	95	90	85	17	10	Ø10/M10	20
FIS H 20 x 85 N	50474	1	20	95	90	85	19	9	Ø12/M12	20











2