


# Дюбель складной пружинный DY-SK-P-KR с крюком ОЦ


Анкер «зонтик» с крюком предназначен для потолочного и настенного монтажа не тяжелых конструкций в основания из гипсокартона, плит ДСП, фанеры. Дюбель имеет складные стопорные крылья с пружинным механизмом, которые автоматически фиксируются в пустом пространстве. Используют для элементов декора, осветительных приборов, легких полок и тд.

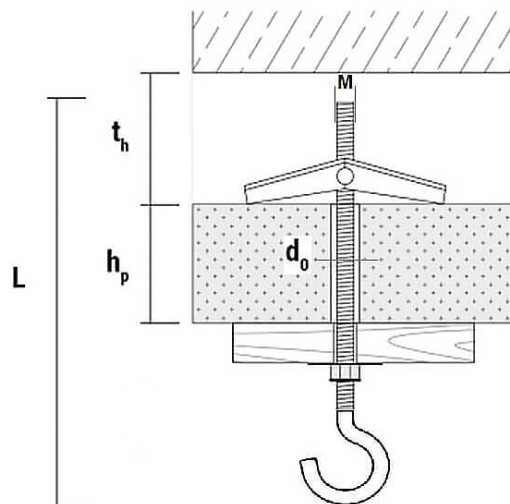

**Материал:** оц. сталь

**Материал основания:** гипсокартон, ДСП, фанера

## МОНТАЖ

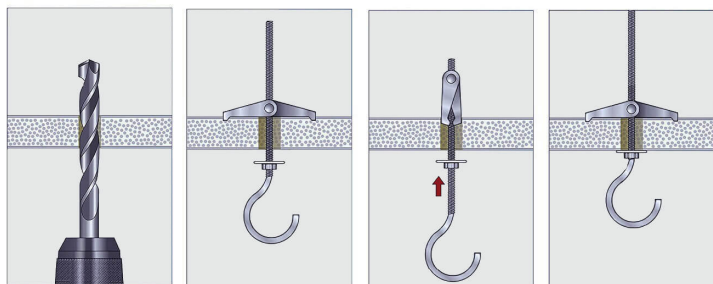

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер	Резьба (М)	Диаметр отвер. (d <sub>0</sub> ), мм	Длина (L), мм	Глубина полости (t <sub>h</sub> ), мм	Макс. толщина панели (h <sub>p</sub> ), мм
M3 10x85 мм	M3	10	85	27	30
M4 14x100 мм	M4	14	100	27	35
M5 16x100 мм	M5	16	100	34	50
M6 16x100 мм	M6	16	100	39	55
M8 21x108 мм	M8	21	108	45	55