

Болт для надежного крепления соединительных элементов к монтажным шинам



ПРИМЕНЕНИЕ

- Болт для надежного крепления соединительных элементов к монтажным шинам


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Болт SKS может быть смонтирован легко и быстро
- Дополнительная шестигранная головка обеспечивает приложение оптимального крутящего момента и максимальное затягивание болта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Покрытие:** электроцинкование, мин. 5 мкм
- **Материал:** сталь SAE J403 по DIN EN 10132-4
- **Момент затяжки:** 50-60 Нм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

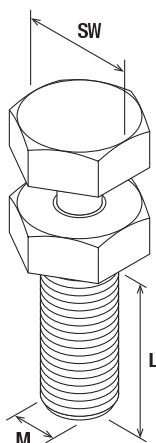

Тип	Артикул	Резьба M	Длина L [мм]	Ширина головки болта SW [мм]	Кол-во в упаковке [шт.]
SKS TB M12x30	552441	M 12	30	19	100