
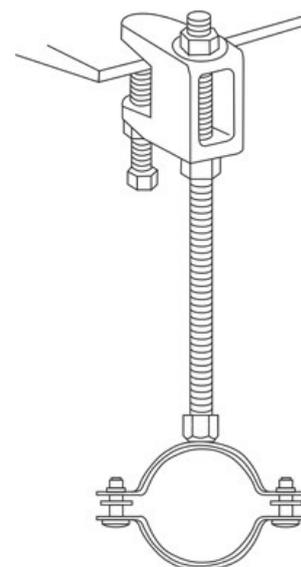
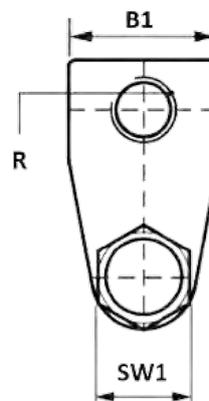


Струбцина монтажная STRB оцинкованный чугун.

Зажим балочный применяется при установке вентиляционных труб и воздуховодов, спринклерных систем, трубопроводов и других инженерных коммуникаций.

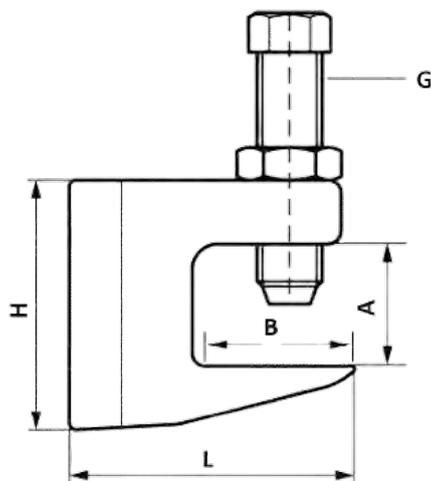

Область применения:

Используется при монтаже различных подвесных систем, инженерных коммуникаций, при создании строительных конструкций. Позволяет закреплять без использования сварки различные элементы к металлическим профилям и другим конструкциям.

Описание и особенности:

Крепеж изготавливается С-образной формы. Имеет двусторонний зажим: с одной стороны резьбовой болт с гайкой для фиксации, а с другой — сквозное отверстие под установку резьбовой шпильки или другого резьбового элемента, которое позволяет фиксировать к металлическим основам элементы монтажных систем без использования сварки.

Технические характеристики монтажной струбцины

Резьба	M8	M10	M12
Разрывная нагрузка, кН/кг	11.004 кН / 1122 кг	20.605 кН / 2101 кг	23.589 кН / 2405 кг
Ширина зажима (А), мм	19	20	25
Длина (L), мм	39	43	45
Ширина (B1), мм	18	20	23
Высота (H), мм	36	40	44
Глубина (B), мм	19	24	24
Размер болта	M8x30 мм	M10x40 мм	M10x40 мм
Материал	оцинкованный чугун		

Официальный поставщик fischer-market.ru



+ 7 (495) 248-03-15



zakaz@fischer-market.ru