



Соединительные элементы FFF

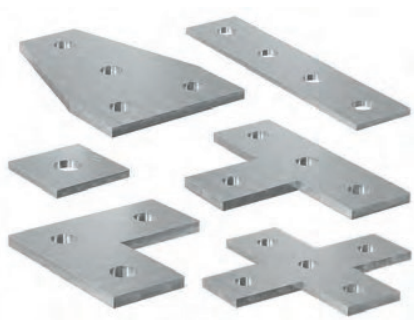

Рамные конструкции

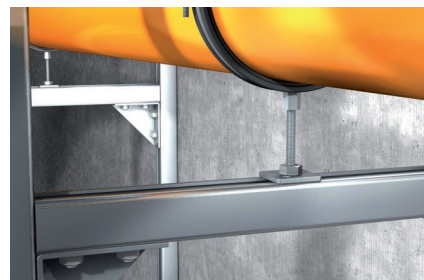

Крепление к шине

4


ПРИМЕНЕНИЕ

- Плоские элементы для соединения или усиления конструкции из монтажных шин


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** сталь S235 JR (материал № 10037) по DIN EN 10025
- **Покрытие:** электроцинкование, мин. 5 мкм


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




FFF 1

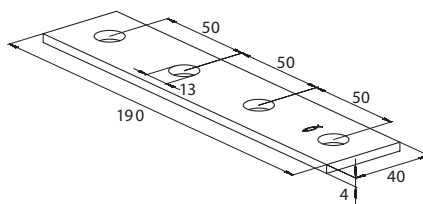


FFF 4

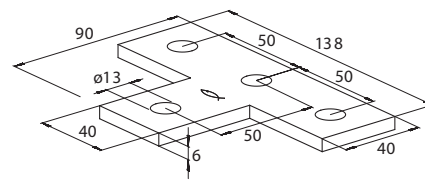


FFF 4T



FFF 3L

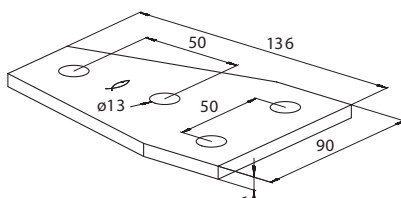

FFF 4D



FFF 5C

Тип	Артикул	Количество в упаковке	
		[шт.]	
FFF 1	547500	25	
FFF 3L	504498	25	
FFF 4	547501	25	
FFF 4T	504500	25	
FFF 4D	504368	25	
FFF 5C	553073	20	

НАГРУЗКИ

см. Гайка для шины FCN Clix P стр. 100